
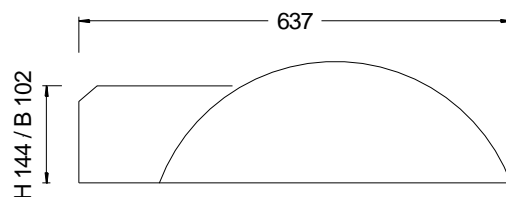



Milani HST 70 / 50

Milani HST 70/50

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Für Mastbefestigung Aufsatz mit \varnothing 76 oder 60mm, Ansatz \varnothing 60 bis 42mm, Einstecktiefe 100mm. Bei der Aufsatzleuchte kann der Neigungswinkel in 3° Schritten von 0° bis 12° eingestellt werden. Mit flachem Silikat-Sicherheitsglas in Glashalterahmen aus Aluminium-Druckguss oder auf Wunsch mit gewölbtem schlagfestem Pressglas. Das Öffnen des Glases erfolgt werkzeuglos, nach unten ab klappbar. Gleichzeitige Netztrennung beim Öffnen der Leuchte. Elektroblock herausnehmbar (Trennstecker). Computeroptimierter Spiegelreflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Verstellbare breitstrahlende asymmetrische Lichtstärkeverteilung, für innenmattierte ellipsoid- oder röhrenförmige Klarglas-Hochdrucklampen. Standardfarbe RAL 7035 Lichtgrau. Schutzklasse II, Schutzart IP 66

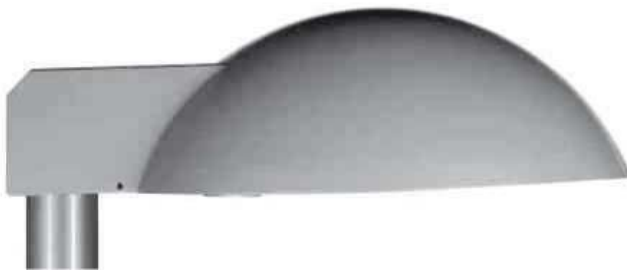

Verkaufsinfos **630.00 CHF**

Anzahl:	2
Lieferbar:	Ab Lager
Beschädigung:	Keine
Farbe:	Lichtgrau

Technische Daten

Watt	HS 70 / 50 W
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II



Preise rein Netto, zuzüglich MwSt. Exkl. Leuchtmittel

Änderungen durch laufenden Abverkauf vorbehalten.

Milani HST 150 / 100

Milani HST 150/100

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Für Mastbefestigung Aufsatz mit \varnothing 76 oder 60mm, Ansatz \varnothing 60 bis 42mm, Einstecktiefe 100mm. Bei der Aufsatzleuchte kann der Neigungswinkel in 3° Schritten von 0° bis 12° eingestellt werden. Mit flachem Silikat-Sicherheitsglas in Glashalterahmen aus Aluminium-Druckguss oder auf Wunsch mit gewölbtem schlagfestem Pressglas. Das Öffnen des Glases erfolgt werkzeuglos, nach unten ab klappbar. Gleichzeitige Netztrennung beim Öffnen der Leuchte. Elektroblock herausnehmbar (Trennstecker). Computeroptimierter Spiegelreflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Verstellbare breitstrahlende asymmetrische Lichtstärkeverteilung, für innenmattierte ellipsoid- oder röhrenförmige Klarglas-Hochdrucklampen. Standardfarbe RAL 7035 Lichtgrau. Schutzklasse II, Schutzart IP 66

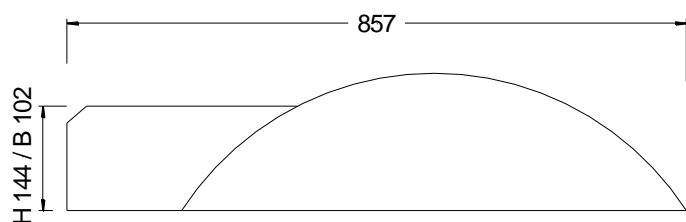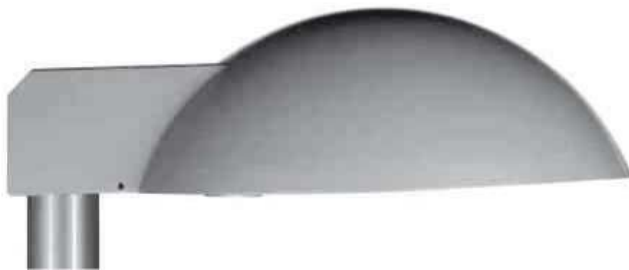

Verkaufsinfos	750.00 CHF
Anzahl:	2
Lieferbar:	Ab Lager
Beschädigung:	(Neu) Keine
Farbe:	Lichtgrau

Technische Daten	
Watt	HS 150 / 100 W
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II

Preise rein Netto, zuzüglich MwSt. Exkl. Leuchtmittel

Änderungen durch laufenden Abverkauf vorbehalten.