


SL 100

SL 100

Leuchten Oberteil aus GFK-Material. Geräteträger aus Aluminium-Druckguss. Im Rahmen umlaufende atmungsaktive Wollfilzdichtung. Zugang zur Elektroeinheit durch öffnen der Abdeckhaube mittels grossem Hebelverschluss. Werkzeuglos herausnehmbarer Geräteträger, mit zwangsgeführten Kontakten zur Anschlussklemme und zur Lampenfassung. Zündgerät mit Abschaltautomatik. Leuchtgehäuse lichtgrau, RAL 7035, Rahmen platingrau RAL7036. Schutzklasse II, Schutzart IP 54/23 Lampenraum/Geräteraum, Abdeckung aus PMMA.

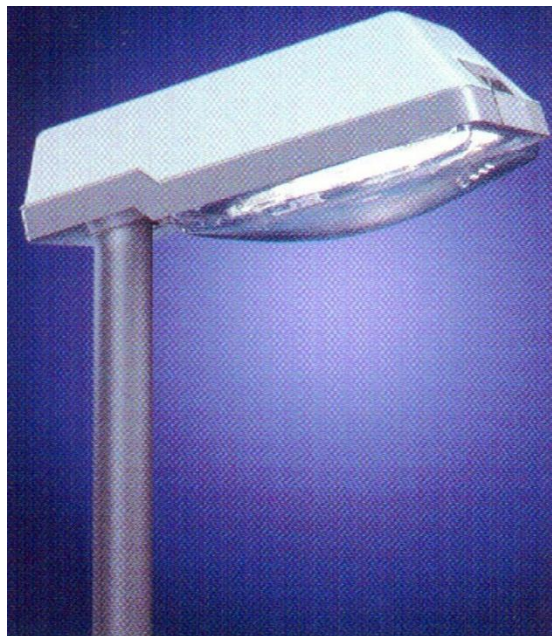

Verkaufsinfos

538.00 CHF

Anzahl:	8
Lieferbar:	Ab Lager
Beschädigung:	Keine (Neu)
Farbe:	Lichtgrau

Technische Daten

Watt	HS 100 / 70 W
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II

Preise rein Netto, zuzüglich MwSt. Exkl. Leuchtmittel

Änderungen durch laufenden Abverkauf vorbehalten.